


# GUAINA METALLICA

## PLIABLE CONDUIT

### IN ACCIAIO ZINCATO 667M

### IN GALVANIZED STEEL 667M

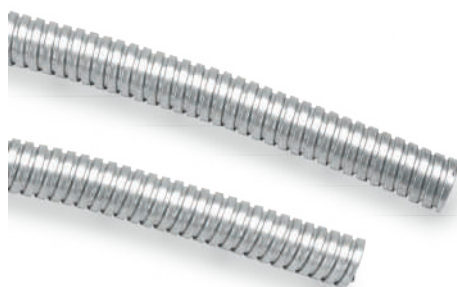

Tubi flessibili ricavati in nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346).

Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica.  
Continuità elettrica garantita

Flexible conduits made of strip of hot-dip galvanised steel with method Sendzimir (UNI EN 10346).



They are extremely flexible and have excellent mechanical resistance.  
Electrical continuity guaranteed

**È necessario l'utilizzo dell'accessorio cod.66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.**

**It is necessary the use of the accessory code 66BOTT brass bushing to replace the nylon bushing normally supplied with the fittings.**

- Standard **CEI EN 61386-1 e 61386-23**
- Classificazione CEI EN 61386 **3 3 5 6**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP40**
- Resistenza alla compressione **750N**
- Resistenza all'urto **2 J**
- Resistenza alla trazione **500N**
- Resistenza al carico sospeso **450N**
- Resistenza alla corrosione **2 Media**

- Standard **IEC EN 61386-1 and 61386-23**
- IP degree IEC EN 61386 **3 3 5 6**
- Protection degree CEI EN 60529 **IP40**
- Compressive strength **750N**
- Impact resistance **2 J**
- Tensile strength **500N**
- Resistance to suspended load **450N**
- Corrosion resistance **2 Medium**



#### Aggraffatura semplice/simple thread



| CODICE<br>CODE  | DIAM. NOMINALE<br>NOMINAL DIAM. | DIAM. INTERNO<br>INTERNAL DIAM. | DIAM. ESTERNO<br>EXTERNAL DIAM. | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE | CONF.<br>PACK |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>667M1013</b> | 10                              | 10,0                            | 13,0                            | 30                           | 50            |
| <b>667M1215</b> | 12                              | 12,0                            | 15,0                            | 35                           | 50            |
| <b>667M1518</b> | 16                              | 15,5                            | 18,5                            | 40                           | 50            |

#### Aggraffatura rinforzata/reinforced thread



| CODICE<br>CODE  | DIAM. NOMINALE<br>NOMINAL DIAM. | DIAM. INTERNO<br>INTERNAL DIAM. | DIAM. ESTERNO<br>EXTERNAL DIAM. | RAGGIO CURVA<br>RADIUS CURVE | CONF.<br>PACK |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>667M2024</b> | 21                              | 20,5                            | 24,5                            | 50                           | 50            |
| <b>667M2630</b> | 27                              | 26,5                            | 30,0                            | 70                           | 25            |
| <b>667M3539</b> | 35                              | 35,0                            | 39,5                            | 90                           | 25            |
| <b>667M4044</b> | 40                              | 40,0                            | 44,5                            | 105                          | 25            |
| <b>667M5054</b> | 51                              | 50,5                            | 54,5                            | 130                          | 25            |

#### Accessori correlati Related accessories

| Accessorio necessario<br>Necessary accessory |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>66BOTT</b>                                |
| pag. 82                                      |



**6014**

**6014-G**

**6014XX**

**6014-P**

**6015**

**6115**

**6024**

**6025**

**6117**

**6117XX**

pag. 62

pag. 64

pag. 67

pag. 69

pag. 66

pag. 70

pag. 71

pag. 95

pag.100